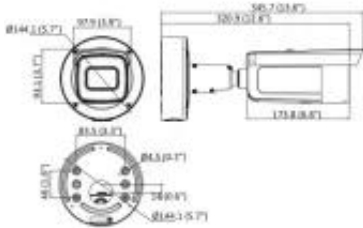


Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2-izsu-sl-2-8-12mm-c-p-166223.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2646G2-IZSU/SL (2.8-12mm) (C)

Cena brutto	1 050,50 zł
Cena netto	854,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_31093_PROJEKT
Kod producenta	463_31093_PROJEKT

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2646G2-IZSU/SL (2.8-12mm) (C)

Model: DS-2CD2646G2-IZSU/SL (2.8-12mm) (C)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS, **4MP**
- Kompresja **H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s (2688 × 1520)**
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8-12 mm**
- Kąt widzenia **108-30°**
- Max zasięg reflektora **IR 60m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii **DarkFighter**
- **wbudowany mikrofon**
- **Lampa stroboskopowa oraz wbudowany głośnik**
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE 802.3a**
- Stopień ochrony: **IP67**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2646G2-IZSU/SL korzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów oraz technologii Powered by Darkfighter - bardzo dobra czułość, dedykowana do słabych warunków oświetleniowych. Wbudowany głośnik oraz lampa stroboskopowa zastosowana w modelu DS-2CD2646G2-IZSU/SL może w sposób skuteczny odstraszyć potencjalnego intruza.

Specyfikacja

Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	108 ° ... 30 °
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Wbudowany głośnik, Syrena alarmowa Obsługa dwukierunkowego audio Wbudowany
WEB Server:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Gniazdo karty pamięci:	6
Maks. liczba użytkowników on-line:	18.12
ONVIF:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500, lub Hik-Connect 192.168.1.64 admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	80
Domyślny login / hasło administratora:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Porty dostępu przez www:	8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/
Port ONVIF:	Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
RTSP URL:	
Interfejs RS-485:	Kamera z serii AcuSense
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazdów Konfigurowalne strefy prywatności Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Sharpness - Wyost్రzanie konturów obrazu Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny Funkcja światła stroboskopowego i alarmu dźwiękowego

Zasilanie:	ostrzegającego przed intruzami PoE (802.3at), 12 V DC / 1.21 A
Pobór mocy:	? 18 W @ PoE (802.3at) ? 14.5 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Waga:	1.77 kg
Wymiary:	O 144 x 343 mm